



ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 24-05-2016

Υποδ/υση Τ.Υ.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΠΟ 01/07/2016 ΕΩΣ 23/07/2016
ΕΡΓΟ <Εργασίες στην Καρδιοχειρουργική κλινική>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος
(όλους τους χώρους της κλινικής καθώς & την κουζίνα & τμήμα του πλατυσκάλου)

Εργασίες χρωματισμών:

- Χρωματισμός τοιχοποιίας : Τρίμιμο- στοκάρισμα-τρίμιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφανείας 800,00m² περίπου , με αποκατάσταση μερμετιών.
- Χρωματισμοί μεταλλικών κασών θυρών: Τρίμιμο- στοκάρισμα & πέρασμα δύο (2) χεριών με ριπολίνη νεφτιού.
- Αποκατάσταση φθορών τοπικά στο πλαστικό δάπεδο (τύπου linollium)
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία των χώρων & των μηχανημάτων από τυχόν φθορές.
- Τα υλικά χρώματα κλπ. για να χρησιμοποιηθούν θα έχουν την έγκριση της Τ.Υ.

Προϋπολογισμός έργου 6372.00 € +Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Χρωματισμοί τοιχοποιίας	m2	6.00	800.00	4800.00
2	Χρωματισμών μεταλλικών κασών	Κατ'αποκοπή	200.00	1	200.00
3	Επισκευή δαπέδου	Κατ'αποκοπή	400.00	1	400.00
					5400.00
					Ε0+ΓΕ 18% 972.00
					6372.00

Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Υ.
ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΚΤΑΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α' Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 27-05-2016

Υποδ/νση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Κατασκευή ξυλίνων ντουλαπών στο Χειρουργείο καρδιάς >

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή ξυλίνων ντουλαπών μελαμίνης ως τα επισυναπτόμενα σκαριφήματα (σφ. 3)

1. Χρώμα μελαμίνης επιλογής του τμήματος .
2. Ράφια με ύψος αυξομειούμενο
3. Πάχος μελαμίνης 16mm.
4. Τοποθέτηση των απαραίτητων κλειδαριών ασφαλείας & πομόλων.
5. Οι κατασκευές θα έχουν πόδια πλαστικά

Προϋπολογισμός έργου 1000.00 € +Φ.Π.Α.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Υ.
ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΔΡΕΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6er 2er
65
45

210

57,5


37,5

55

ΕΥΡΩΠΟΙΟΣ Μ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

πρόβλεψη διαστάσεων για την κατασκευή του
πρόβλεψη διαστάσεων

6^o zmporfeno

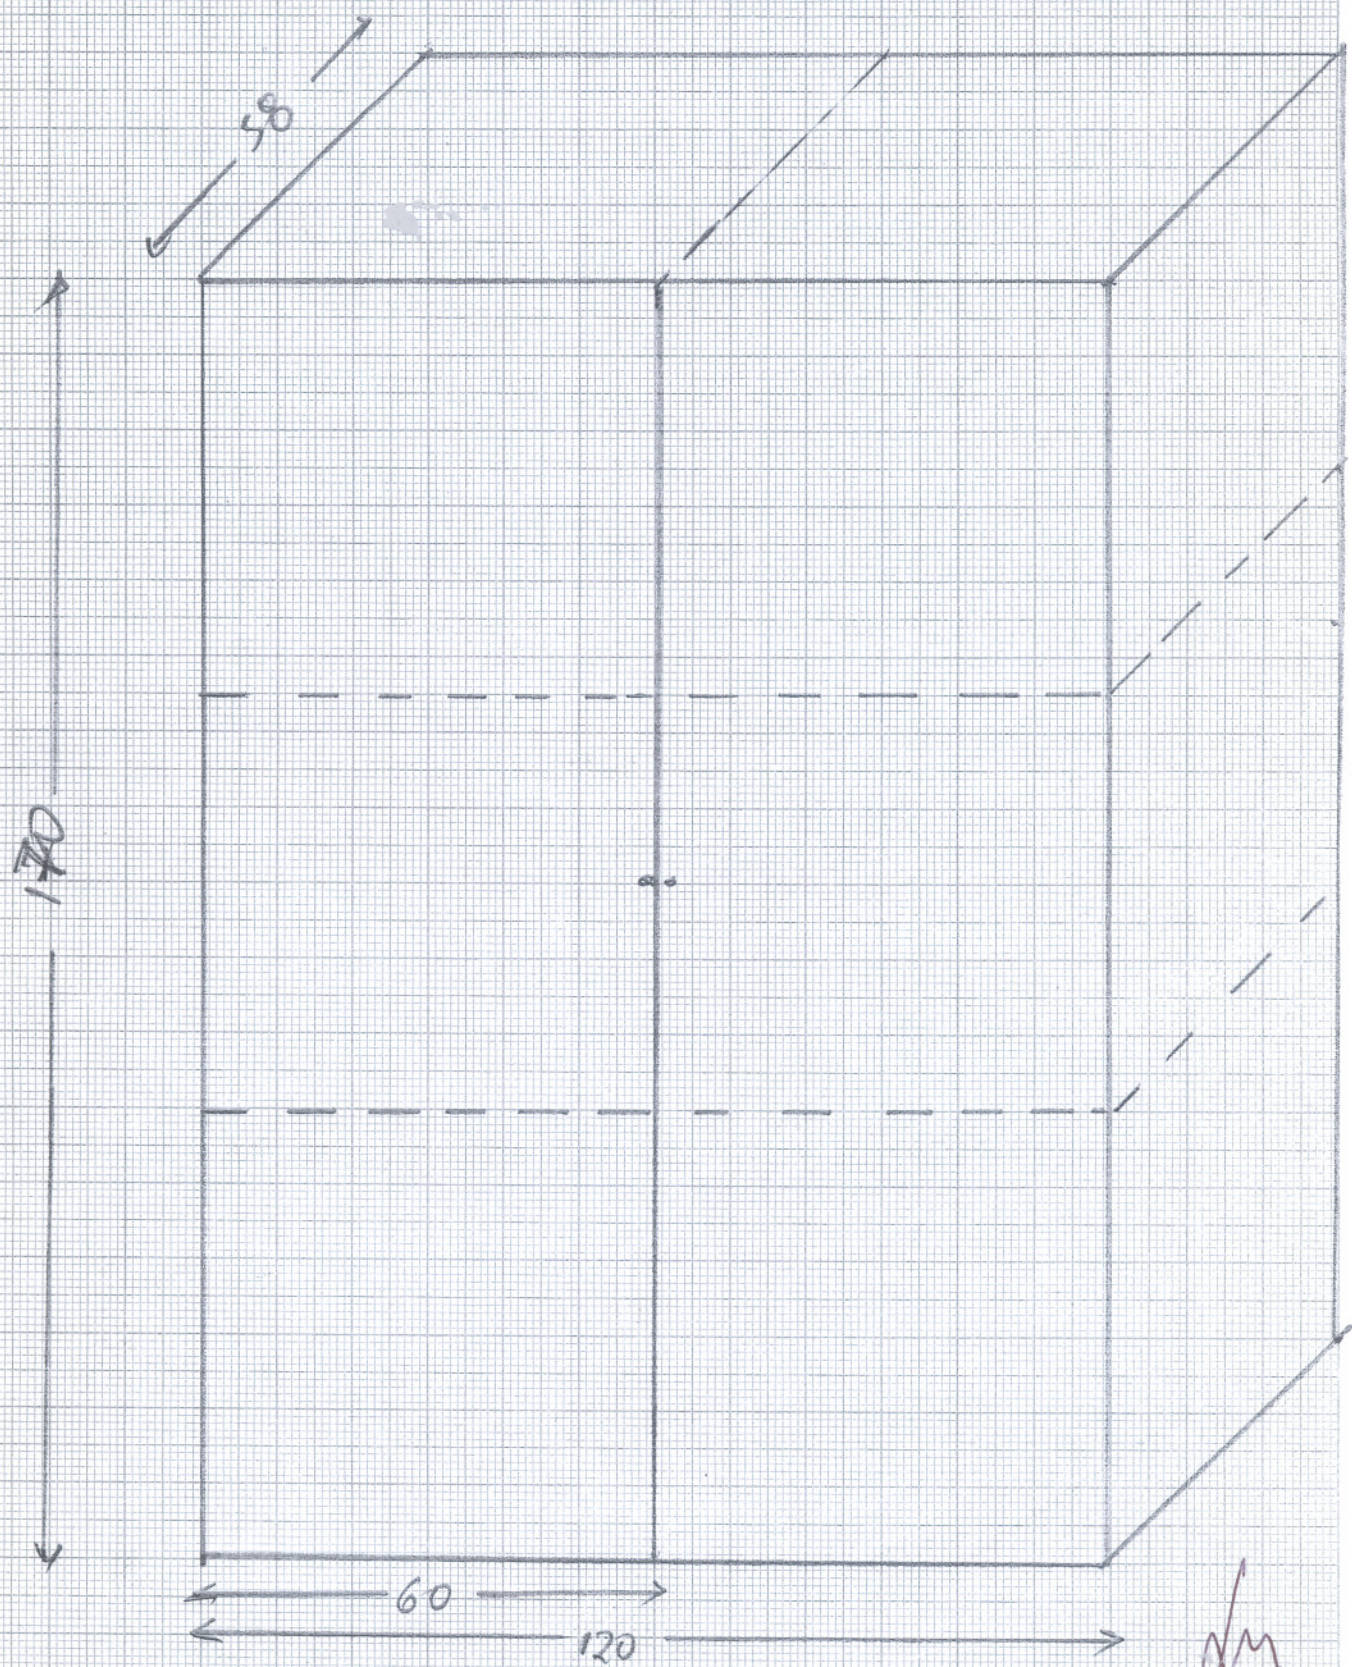

170

60 120

Novolina 2no servis polupin je utodgovo
264251a un dvalz) pizylz

ESPERANZO M. MATRICE
L'OROLOGIO - TONITRE MAYA/102



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α΄ Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 27-05-2016

Υποδ/ση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Εργασίες χρωματισμών στο χειρουργείο καρδιάς >

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος

Εργασίες :

- Χρωματισμοί τοιχοποιίας:Αποξέσεις παλαιών χρωματισμών- τρίψιμο- στοκάρισμα- τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό αντιμικροβιακό χρώμα , επιφανείας 67,00m2 περίπου.(εσωτερικός διάδρομος).
- Χρωματισμός τοιχοποιίας : Τρίψιμο- στοκάρισμα-τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφανείας 187,11m2 περίπου. (βοηθητικοί χώροι-εξωτερικός διάδρομος-γραφείο προισταμένης).
- Χρωματισμοί μεταλλικών κασών θυρών:Τρίψιμο- στοκάρισμα & πέρασμα δύο (2) χεριών με ριπολίνη νεφτιού. Τεμάχια δεκατέσσερα (14).
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία των χώρων & των μηχανημάτων από τυχόν φθορές.

Προϋπολογισμός έργου 2390.68 € +Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Χρωματισμοί τοιχοποιίας (με αντιμικροβιακό χρώμα)	m2	8.00	67.00	536.00
2	Χρωματισμών τοιχοποιίας	m2	6.00	190.00	1140.00
3	Χρωματισμοί μεταλλικών κασών με ριπολίνη	τεμ.	25.00	14	350.00
					2026.00
					Ε0+ΓΕ 18% 346.68
					2390.68

ΣΒΟΡΩΝΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Για την Τ.Υ.
ΛΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ