

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ 4ΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.

1. Ενοικίαση και συναρμολόγηση - τοποθέτηση χοανών (χωνιά) για κάδους και σύνδεση τους με τον κάδο από το σημείο της ταράτσας που θα απορρίπτονται τα μπάζα.
2. Ενοικίαση κάδων αποκομιδής μπαζών και τοποθέτηση τους σε σημείο εκτός του Νοσοκομείου, όσοι απαιτηθούν για την πλήρη απομάκρυνση των μπαζών.
3. Από το σημείο της χοάνης θα μεταφέρονται τα μπάζα εντός του κάδου και θα μεταφέρονται με φορτηγά σε κατάλληλους χώρους αποκομιδής μπαζών ευθύνη του αναδόχου.
4. Θα πραγματοποιείται άμεση αντικατάσταση των κάδων κατά τη διάρκεια της ημέρας που γεμίζουν.
5. Το τμήμα της ταράτσας του 4ώροφου κτηρίου που θα αποξηλωθούν όλες οι επικαλύψεις άνωθεν της πλάκας οροφής 4^{ου} έχει επιφάνεια 260m² περίπου (16,30μμ χ 16,00μμ).
6. Στο τμήμα αυτό θα καθαιρεθούν όλες οι επικαλύψεις και θα φανερωθεί η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί νέα υγρό - (θερμο) μόνωση στην ταράτσα.
7. Η αποξήλωση των επικαλύψεων (τσιμεντόπλακες, τσιμεντοκονίες ρύσεων, ασφαλτόπανα, θερμομονωτικές πλάκες, κλπ) θα πραγματοποιηθούν με μηχανικά μέσα όπως ηλεκτρικά κομπρεσέρ ή αέρος με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην πλάκα του κτηρίου και όσο το δυνατό δημιουργία λιγότερου θορύβου.
8. Απεγκατάσταση και απομάκρυνση του κατεστραμμένου Πύργου Ψύξεως.
9. Ταυτόχρονα με την αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί νέα στήριξη σε όσα μηχανήματα και λοιπές Η/Μ μονάδες χρειαστεί καθώς κατά την αποξήλωση είναι πιθανό αρκετά υπάρχοντα σημεία στήριξής τους να μην είναι βιδωμένα στην πλάκα της ταράτσας αλλά σε κάποια ενδιάμεση επένδυση της ταράτσας.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα περιλαμβάνονται:

Α. Η ασφάλιση του προσωπικού που θα εργαστεί και θα είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου σε περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου από αρμόδιες υπηρεσίες.

Β. Τα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τόσο του προσωπικού όσο και των διερχομένων και των εγκαταστάσεων και θα είναι αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου σε περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου ή ατυχήματος.

Γ. Τυχόν γραφειοκρατικές και οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω κατάληψης οδοστρώματος.

Πιθανή δαπάνη: Επτά χιλιάδες (7.000,00€) ευρώ + ΦΠΑ.

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΗΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

18/5/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.Π.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Τ.Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΠΙΘΑΝΗ

Περιγραφή υλικού	Απαιτού. ποσότητα	Τιμή μονάδος	Σύνολο
Φωτιστικό φθορίου ψευδοροφής T5 4X14W	5	42	210
Καλώδιο 3x1,5 NYL (εύκαμπτο)	300 μέτρα	0,6	180
Καλώδιο 3x1,5 NYM	300 μέτρα	0,60	180
Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ (μαύρο)	100 μέτρα	0,3	30
Κανάλι 25x25	20 μέτρα	1,6	32
Κανάλι 20x15 (αυτοκόλλητο)	20 μέτρα	1,2	24
Φωτιστικό χελώνα αλουμινίου(μαύρη οβάλ)	5	7	35
Κουτί διακόπτου γυψοσανίδας	10	0,4	4
Κουτί εξωτερικόδιακλάδωσης8x8 (στεγανό)	30	1,5	45
Λάμπα ιωδίνης 78mm 80w/230V	20	2	40
Λάμπα σπότη 12volt/35watt	100	1,10	110
Διακόπτης απλός εξωτερικός στεγανός	5	5	25
Προβολέας LED 50w (θερμό)	1	60	60
Προβολέας LED 20w (θερμό)	4	25	100
Κλέμμες 2,5mm	20	0,4	8
Κλέμμες 4mm	20	0,6	12
Κλέμμες 6mm	20	0,8	16
Κλέμμες 10mm	20	0,12	24
Πλαστική θυρίδα πίνακα 12 κενών θέσεων	20	0,65	13
Εξαεριστήρας λουτρού φ100	40	15	600
Εξαεριστήρας λουτρού φ120	10	17	170
Βάση λαμπτήρα (ντουί) E27 πλαστικό	20	0,7	14
Βάση λαμπτήρα (ντουί) B27 πλαστικό	10	0,7	7
Δεματικά καλωδίων 3,6mmx400	5 τεμ	3,5	17,5
Δεματικά καλωδίων 3,6mmx300	5 τεμ	3	15
Πίνακας εξωτερ. πλαστικός 2 σειρών IP65	1	60	60
Βίδες νοβοπανόβιδες 4x40 (1 κουτί)	1	12	12
Ακροδέκτες πρέσας 35mm οπή 8	30	0,4	12
Ακροδέκτες πρέσας 16mm οπή 8	30	0,2	6
Ακροδέκτες πρέσας 25mm οπή 8	30	0,3	9
Ενδεικτική λυχνία 1φ LED(κόκκινο ένας στοιχείου)	50	3.20	160
Διακόπτης ράγας 2x40 A	10	7	70
Ηλεκτρομαγνητικό μπάλαστ φθορίου 36W	30	3,5	105
Ρελέ καστανίας finder 24volt AC	10	14	140
Ηλεκτρονικό μπάλαστ 4x18watt T8 (Λάμπες)	10	11	110
Ντουί για λαμπες φθορίου T8 (κωδ. 02-0220)	50	0,25	12,5

Handwritten notes and checkmarks on the right side of the table. Includes "KATY" and "KATY" written vertically, and various numerical annotations such as "0,25", "8,00", "596,00", "14,90", "133,00", and "2,66". There are also several plus signs and checkmarks indicating verification or calculation steps.

Ντουί για λαμπες φθοορίου T8 (G13 πλαστικό) 02-0161	50	0,25	12,5
Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία (πλατος 1 στοιχείο)	3	45	135

✓

ΠΙΘΛΗ

2775,50*

Σύνολο: .2815,5 +ΦΠΑ

ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α΄ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Υποδ/ση Τ.Υ.

Αθήνα 23-03-2016

5^{ος} όροφος

Έργο<< Εργασίες στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική>>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος σύμφωνα με αίτημα του τμήματος το οποίο επισυνάπτεται.

Αποξηλώσεις-καθαιρέσεις

- Αποξήλωση & απομάκρυνση υφισταμένου πλαστικού δαπέδου στους θαλάμους νοσηλείας Νο 10 & Νο9 & τμήματος περιμετρικού σοβατεπί τύπου linollium στους θαλάμους Νοσηλείας Νο1- Νο 2- Νο 3- Νο 4- Νο 5- Νο 6- Νο 8- Νο 11& Νο 12.
- Αποξήλωση τμήματος δαπέδου & περιμετρικών πλακιδίων λουτρών επιφανείας 15,00 m² περίπου στους θαλάμους Νοσηλείας Νο2 & Νο 11

Εργασίες χρωματισμών:

- Χρωματισμός τοιχοποιίας : Απόξεση παλαιών χρωματισμών- τρίμιμο- στοκάρισμα- τρίψιμο –αστάρωμα τοπικά & πέραςμα δύο (2) χεριών με πλαστικό χρώμα, επιφανείας 1070,00m² περίπου.
- Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών :χρωματισμός μεταλλικών κασών,τεμάχια σαράντα δύο (42).

Αντικατάσταση δαπέδων

- Προμήθεια & τοποθέτηση περιμετρικού σοβατεπί του (πλήρως διαμορφωμένου) στους θαλάμους Νοσηλείας Νο1- Νο 2- Νο 3- Νο 4- Νο 5- Νο 6- Νο 8- Νο 11& Νο 12, μήκους 32μ,μ.περίπου.
- Προμήθεια & τοποθέτηση πλαστικού δαπέδου τύπου linollium, επιφανείας 17,50m² στον θάλαμο Νοσηλείας Νο10 & 4,50m² στον θάλαμο Νοσηλείας Νο 9 &περίπου,
- Επικόλληση όπου χρήζει των υφισταμένων δαπέδων , σοβατεπί & περιμετρικής φάσας

Επισκευή λουτρών

- Επισκευή στα δάπεδα των λουτρών στους θαλάμους νοσηλείας Νο 2 & Νο 11 , για να αποκτήσουν τις επιθυμητές κλήσεις για απομάκρυνση των υδάτων.


ομοιομορφία & τοποθέτηση πλακιδίων οαπεου & τοιχου επιφανειας 15,00m² περιπου
με αρμό 3mm. Διαστάσεις πλακιδίων ως τα υφιστάμενα,

Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την
προστασία των χώρων & των μηχανημάτων από τυχόν φθορές, καθώς η κλινική θα
βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς επίσης οι χρήστες των χώρων να έχουν ελεύθερους
τους χώρους προς διευκόλυνση & απρόσκοπτη εργασία των συνεργείων .Η εργασίες
θα γίνονται τμηματικά.

Προϋπολογισμός έργου 9015.20 € +Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδο εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Αποξηλώσεις -απομάκρυνση αχρήστων	τεμ.	100.00	1	100.00
2	Χρωματισμοί τοιχοποιίας	m2	5.00	1070.00	5350.00
3	Χρωματισμοί μεταλλικών	τεμ.	20.00	42.00	840.00
4	Επισκευές λουτρών	τεμ.	500.00	1	500.00
5	Πλαστικό δάπεδο τύπου linollioum	τεμ.	850.00	1	850.00
					7640.00
					ΕΟ+ΓΕ 18% 1375.20
					9015.20


ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΛΑΓΙΟΣ Π. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Υποδ/νση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Εργασίες χρωματισμών στην Μ.Ε.Θ >

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος

- Χρωματισμοί τοιχοποιίας: Τρίψιμο- στοκάρισμα- τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό αντιμικροβιακό χρώμα , επιφανείας 120,00m2 περίπου.(στον χώρο της Μονάδος).
- Χρωματισμός τοιχοποιίας : Τρίψιμο- στοκάρισμα-τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφανείας 187,11m2 περίπου. (γραφείο ιατρών-εξωτερικός διάδρομος-γραφείο Δ/ντου).
- Χρωματισμός μεταλλικής ψευδοροφής :Αστάρωμα & πέρασμα με δύο (2) χέρια οικολογικής ριπολίνης
- Χρωματισμοί μεταλλικών θυρών: Τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογική ριπολίνη . Τεμάχια δύο (2).
- Χρωματισμοί ξυλίνων θυρών: Τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογική νεφτιού. Τεμάχια δύο (2).
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία των χώρων & των μηχανημάτων από τυχόν φθορές.

Προϋπολογισμός έργου 3150.60€ +Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Χρωματισμοί τοιχοποιίας (με αντιμικροβιακό χρώμα)	m2	10.00	120.00	1200.00
2	Χρωματισμών τοιχοποιίας	m2	5.00	200.00	1000.00
3	Χρωματισμοί μεταλλικής ψευδοροφής	m2	10.00	25,00	250.00
4	Χρωματισμοί μεταλλικών θυρών	τεμ.	50.00	2	100.00
5	Χρωματισμοί ξυλίνων θυρών	τεμ.	40.00	3	120.00

2670.00
Ε0+ΓΕ 18% 346.68
480.60
3150.60

ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΑΡΜΗΤΡΙΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
 ΠΡΟΣΤΑΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α΄ Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 09-06-2016

Υποδ/ση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Αντικατάσταση ψευδοροφής διαδρόμου-Γραφείου Δ/ντου στην Μ.Ε.Θ. >

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Απομάκρυνση υφιστάμενων μεταλλικών πλακών πληρώσεως ψευδοροφής.
- Στον υφιστάμενο σκελετό θα τοποθετηθούν οι νέες κατωτέρω πλάκες
- Οι πλάκες πληρώσεως θα είναι από προκατασκευασμένα φύλλα γυψοσανίδας επενδεδυμένες με Ρ.Υ.Σ., διαστάσεων 60Χ60, χωρίς πατούρα περιμετρικά, λευκού χρώματος. Τυχόν προβλήματα προσαρμογής της ψευδοροφής θα επιλυθούν επί τόπου, ανάλογα με την περίπτωση.
- Τα υφιστάμενα φωτιστικά τύπου ΡΛ πάνω στις καινούργιες πλάκες.
- Επιφάνεια προς αντικατάσταση 42,00m² περίπου

Προϋπολογισμός έργου 800.00 € +Φ.Π.Α.


ΣΩΤΗΡΙΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α' Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 24-05-2016

Υποδ/υση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Εργασίες χρωματισμών στην Καρδιοχειρουργική μονάδα>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες του έργου του θέματος

Εργασίες :


- Χρωματισμοί τοιχοποιίας: Αποξέσεις παλαιών χρωματισμών- τρίψιμο- στοκάρισμα- τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό αντιμικροβιακό χρώμα , επιφανείας 120,00m² περίπου.(στον χώρο της μονάδος).
- Χρωματισμός τοιχοποιίας : Τρίψιμο- στοκάρισμα- τρίψιμο & πέρασμα δύο (2) χεριών με οικολογικό πλαστικό χρώμα, επιφανείας 100,00m² περίπου. (βοηθητικοί χώροι).
- Επισκευή μερεμετιών
- Κατά την διάρκεια των εργασιών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την προστασία των χώρων & των μηχανημάτων από τυχόν φθορές.

Προϋπολογισμός έργου 2242.00 € +Φ.Π.Α.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα μετρήσεως	Τιμή μονάδος	Ποσότης	Κόστος
1	Χρωματισμοί τοιχοποιίας (με αντιμικροβιακό χρώμα)	m ²	8.00	120.00	1200.00
2	Χρωματισμών τοιχοποιίας	m ²	6.00	100.00	600.00
3	Επισκευή μερεμετιών	Κατ' αποκοπή	100.00	1	100.00
					1900.00
					Ε0+ΓΕ 18% 342.00
					2242.00


ΣΒΟΡΟΝΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΛΑΠΙΟΣ ΠΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.Υ.Κ.Α.

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Συμπληρωθείσα από το Προμηθειών

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ :

Δ4
202

"Ελάφυνε για το Παρατηρητήριο ειδών"

ΗΜ/ΝΙΑ : 15/6/2016

ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : Μον Αιμάτων 89 Αίματα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

498

Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την προμήθεια των παρακάτω ειδών, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος και τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη και δεν είναι συμβατικά.

- Αναλώσιμα Αναλυτών
- Υγειονομικό Υλικό
- Φαρμακευτικό Υλικό
- Γραφική Ύλη - Τόνερς
- Τροφήμα
- Καύσιμα - Ιατρικά Αέρια
- Υλικά Τεχνικής Υπηρεσίας
- Βιοϊατρικός Εξοπλισμός
- Η&Μ Ξενοδ/κός Εξοπλισμός

Κωδικός Υλικού	Περιγραφή Υλικού	Ημ/νια ΤΕΛΕΥΤ. παραγγ.	Ποσότητα ΤΕΛΕΥΤ. παραγγ.	Υφιστάμ. Απόθεμα	Αιτούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική Δαπάνη
----------------	------------------	------------------------	--------------------------	------------------	--------------------	--------------	-----------------

	Ταυδοθετικα θηροσηκρων		3 θεισων με ενδελεχ				
	ΜΕΘ - Γραμμωτριά - Χειρουργεία, γενικ ειδοσ ως ΜΕΘ. 5						
	ταυδοθετικα ως ανωισωικων θηροσηκρων μονο θεισων						850€
	για ωραια φρόνιμα κημικια.						
	- ΕΜΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΕ 4 ΒΟΥΤΕΡΣ ΚΛΗΣΗΣ						
	- ΤΡΙΑ ΕΞΕΤΕΡΙΚΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ						

ΣΥΝΟΛΟ (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ) ΜΗΤΕΡΙΑΣ

Ο/Η Προϊστάμενος Τμήματος

Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΓΙΑΚΗΣ ΔΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΤΕ, MSc
(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Ο/Η Δ/ντής/Υποδιευθυντής
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ Τ.Μ.
(Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στην αποθήκη & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Γρ. Υλικού(υπογραφή)

Βεβαιώνεται ότι τα είδη δεν υπάρχουν στο φαρμακείο & δεν υπάρχει σχετική σύμβαση σε ισχύ

Για το Φαρμακείο(υπογραφή)

παλ. κωδ. Κ 134Β

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15/6/16

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

15/6/2016

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Εκτύπωση: Γ. & Χ. ΠΑΛΩΝΙΔΑΣ Ο.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α' Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Αθήνα 09-06-2016


Υποδ/ση Τ.Υ.

ΕΡΓΟ <Κατασκευή ξυλίνων κατασκευών στην Μ.Ε.Θ. >


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Κατασκευή θυρών από μελαμίνη σε υφιστάμενη ξύλινη ντουλάπα διαστάσεων 0,45mX0,82m. Τεμάχια δύο (2).
 - Κατασκευή θυρών από μελαμίνη σε υφιστάμενη ξύλινη ντουλάπα διαστάσεων 0,45mX0,72m. Τεμάχια δύο (2).
 - Κατασκευή συρταριέρας (8 συρτάρια) από μελαμίνη ,διαστάσεων 1,00mX0,50mX1,20m. Επισυνάπτεται σκαρίφημα
 - Κατασκευή ντουλαπιού από μελαμίνη ,διαστάσεων 0,50mX0,50mX0,50m. Επισυνάπτεται σκαρίφημα
1. Χρώμα μελαμίνης επιλογής του τμήματος .
 2. Πάχος μελαμίνης 16mm.
 3. Τοποθέτηση των απαραίτητων κλειδαριών ασφαλείας & πομόλων.
 4. Οι κατασκευές θα έχουν πόδια πλαστικά


Προϋπολογισμός έργου 700.00 € +Φ.Π.Α.


ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


ΛΑΓΚΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

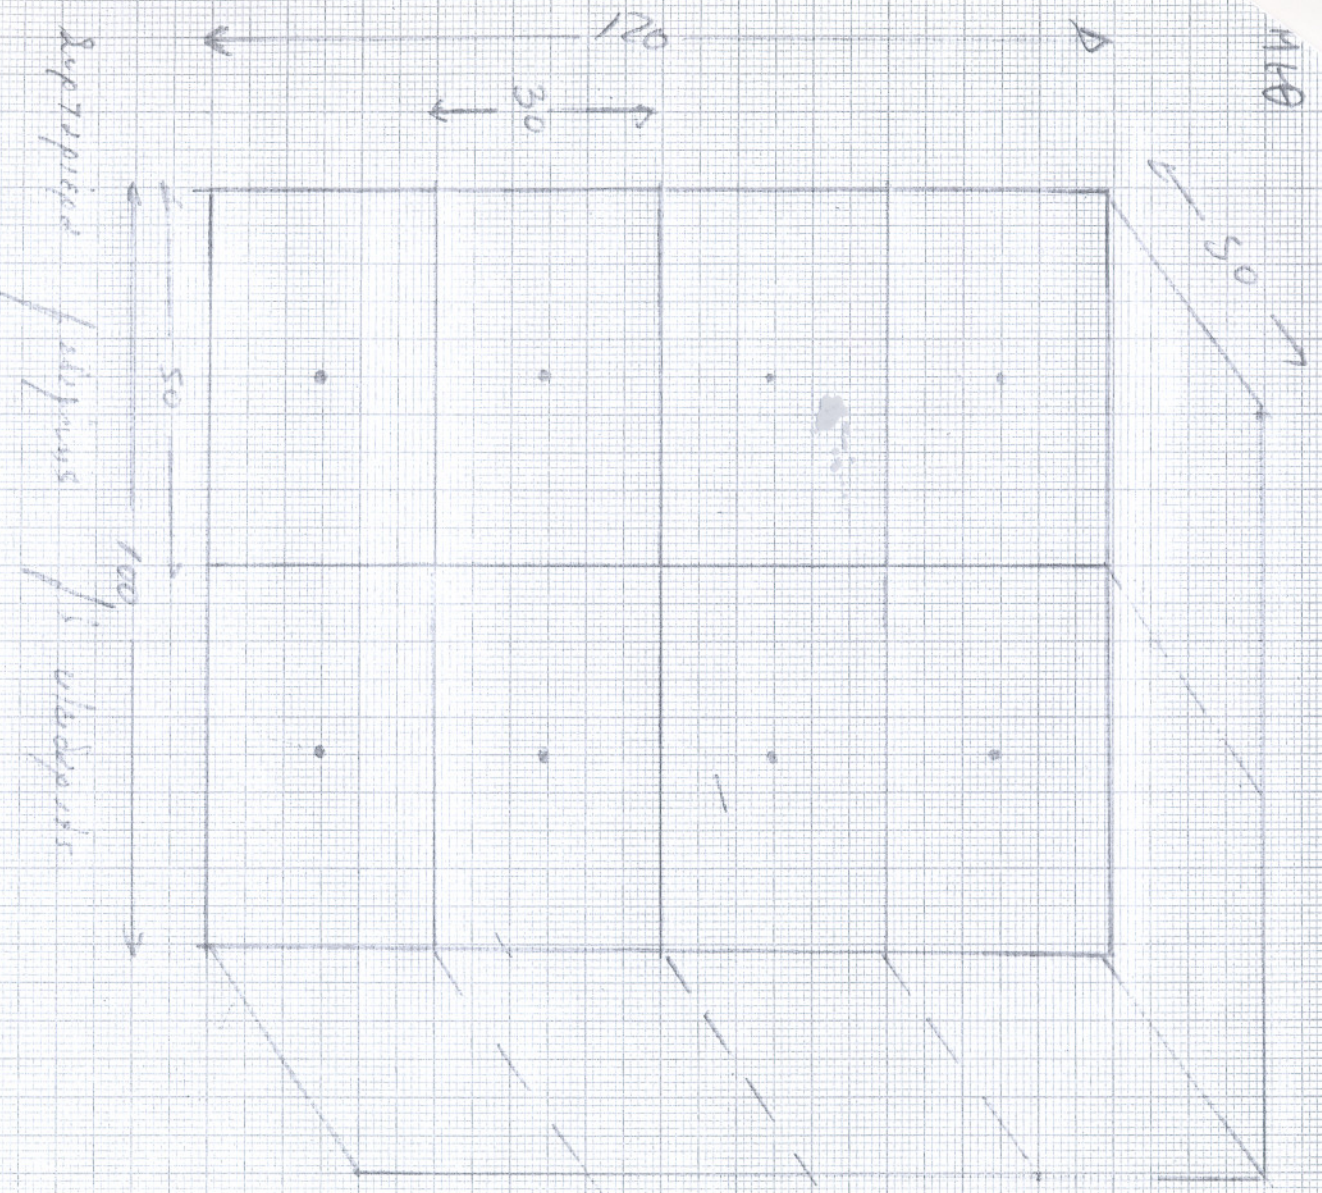

Aufsicht
 Seitenansicht
 Vorderansicht

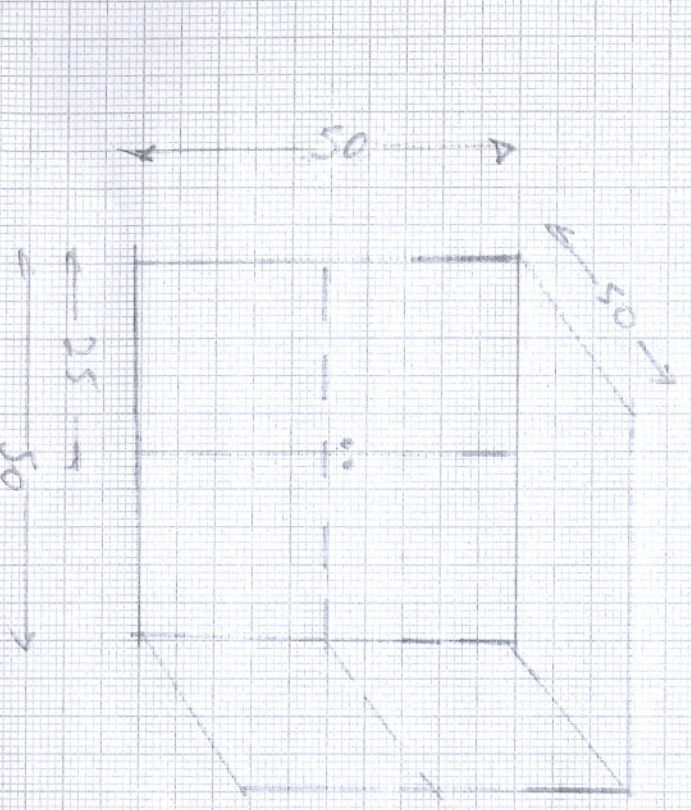

Nachtrag
 Seitenansicht

UNIVERSITÄT
 WÜRZBURG
 INSTITUT FÜR
 TECHNISCHE ZEICHNUNG