



Αθήνα, 4 Μαρτίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Β. Σοφίας 144

Ταχ. Κώδικας : 115 27, Αθήνα

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου για την κάλυψη των ψυκτικών συγκροτημάτων ψυγείων των μαγειρειών του Νοσοκομείου. Η συνολική επιφάνεια του στεγάστρου είναι περίπου 4,00 m² [Σχέδιο 1] .

Πρόκειται για ισόγειο στέγαστρο ορθογώνιας μορφής ενδεικτικών διαστάσεων 2.80x1.30m, ο φορέας του οποίου αποτελείται από στύλους, δοκούς και τεγίδες. Η επικάλυψη οροφής θα γίνει με πάνελ αλουμινίου πάχους 3cm [Εικόνα 3]. Στην πρόσοψη θα τοποθετηθεί μια επάλληλη δίφυλλη θύρα και στην πλαϊνή όψη μια μονόφυλλη θύρα.

1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.2. Δημιουργία νέας Επάλληλης δίφυλλης θύρας διαστάσεων 210x205cm, με πόμολο και κλειδαριά στην πρόσοψη του στεγάστρου [Σχέδιο 1] . Η θύρα θα αποτελείται από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 40x40x2mm και επενδυμένη με διάτρητη λαμαρίνα γαλβανιζέ με τετράγωνη τρύπα 20x20mm [Εικόνα 4].

1.3. Δημιουργία νέας Μονόφυλλης θύρας διαστάσεων 65x205cm, με πόμολο και κλειδαριά στην πλαϊνή όψη του στεγάστρου [Σχέδιο 1] . Η θύρα θα αποτελείται από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς 40x40x2mm και επενδυμένη με διάτρητη λαμαρίνα γαλβανιζέ με τετράγωνη τρύπα 20x20mm [Εικόνα 4].

1.4. Κατασκευή περίφραξης

Η περίφραξη θα αποτελείται από τελάρo από γαλβανιζέ με κοιλοδοκούς διατομής 40x40x2mm που θα δημιουργεί φάνωμα και εσωτερικά του φανώματος θα τοποθετηθεί διάτρητη λαμαρίνα. Η λαμαρίνα θα είναι διάτρητη με οπές τετραγωνες 20x20mm [Εικόνα 4] και πάχους 1mm. Το ύψος της περίφραξης θα είναι 2.30m και το συνολικό μήκος θα είναι περίπου 4,00m (συμπεριλαμβάνονται και οι δυο θύρες)

Η ανωτέρω κατασκευή θα πακτωθεί στο δάπεδο με μεταλλικές φλάντζες και στο υφιστάμενο στέγαστρο του νέου Η/Ζ.

1.5. Πάνελ Οροφής

Προμήθεια τοποθέτηση πάνελ αλουμινίου πάχους 3cm, για την κάλυψη οροφής. Το πάνελ θα είναι κόκκινο χρώματος και απομίμησης κεραμιδιού. Θα κατασκευαστεί υπό κλίση για την διαφυγή των ομβρίων υδάτων. Η συνολική επιφάνεια του είναι περίπου 4.00m², [Εικόνα 3].

1.6. Χρωματισμός των νέων κατασκευών


Θα γίνει χρωματισμός με μία (1) στρώση αντισκωριακό και δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωμα υψηλής αντοχής. Στις γαλβανισμένες επιφάνειες θα πραγματοποιηθεί πέρασμα μία (1) στρώσης ειδικού ασταριού γαλβανιζέ.

1. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


- Η επιμέτρηση και η διαστασιολόγηση είναι ενδεικτική.
- Οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν από άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
- Αυστηρή τήρηση στις «ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» Αθήνα 2007.
- Πριν την σύνταξη της προσφοράς οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκεφθούν το χώρο και να λάβουν πλήρη γνώση του αντικείμενου, των ιδιομορφιών και των συνθηκών εργασίας.
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ).
- Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή του Νοσοκομείου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 3.500,00€ + ΦΠΑ


ΣΧΕΔΙΟ 1. ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ

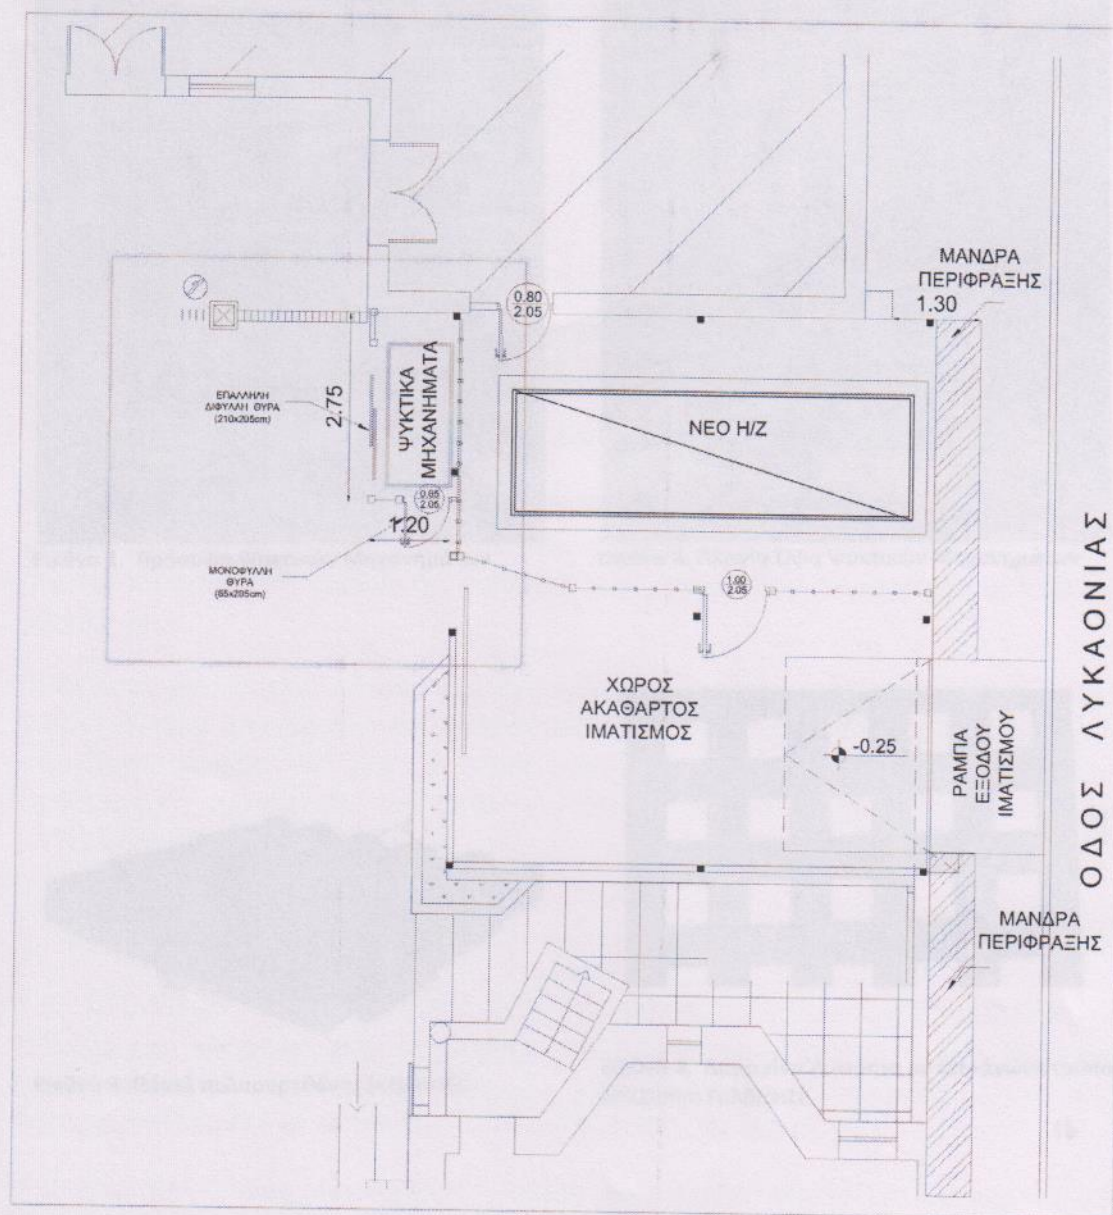


ΣΧΕΔΙΟ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

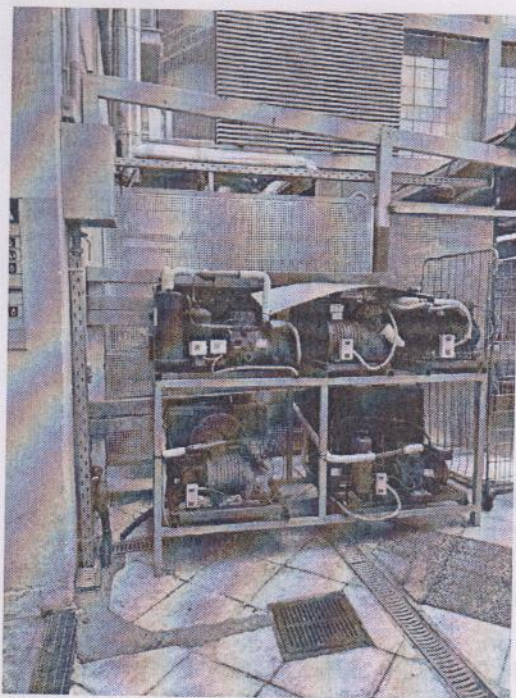


Εικόνα 1. Πρόσψη Ψυκτικών Μηχανημάτων

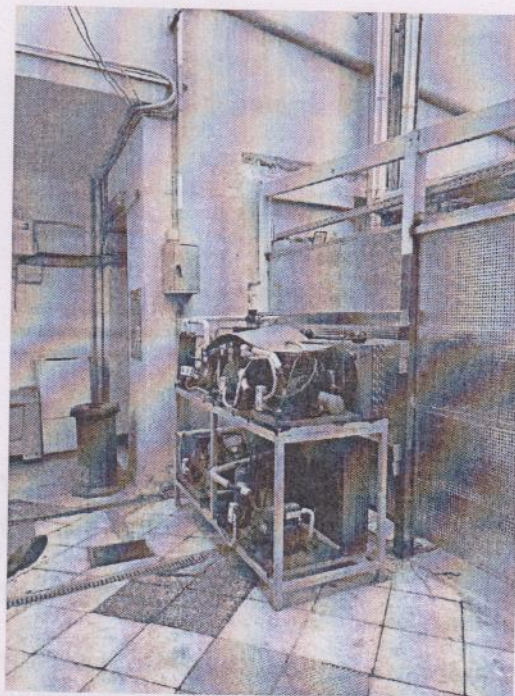

Εικόνα 2. Πλαγία Όψη Ψυκτικών Μηχανημάτων

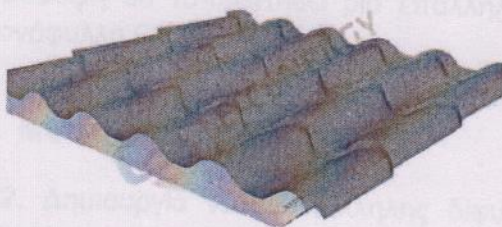

Εικόνα 3. Πάνελ πολυουρεθάνης (κεραμίδι).

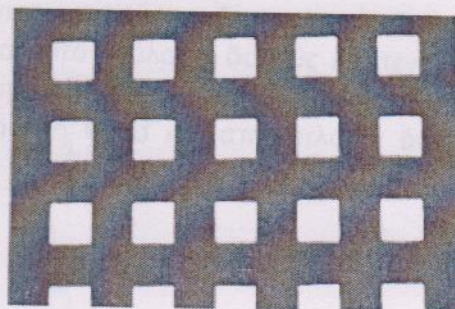

Εικόνα 4. Λαμαρίνα Διάτρητη με τετράγωνη τρύπα 20X20mm Γαλβανιζέ